

DELTA®-PVG PLUS

Гидроизоляционная плёнка
для металлических и сланцевых кровель.




Трёхслойная гидроизоляция с высокой прочностью.
Инновационное решение: две зоны проклейки по краям
рулона для полной водо- и воздухопроницаемости.
Пароизоляция при утеплении над стропилами.

Прочная и очень надёжная:

DELTA®-PVG PLUS

Изоляция под фальцевые кровли. Пароизоляция для надстропильного утепления.

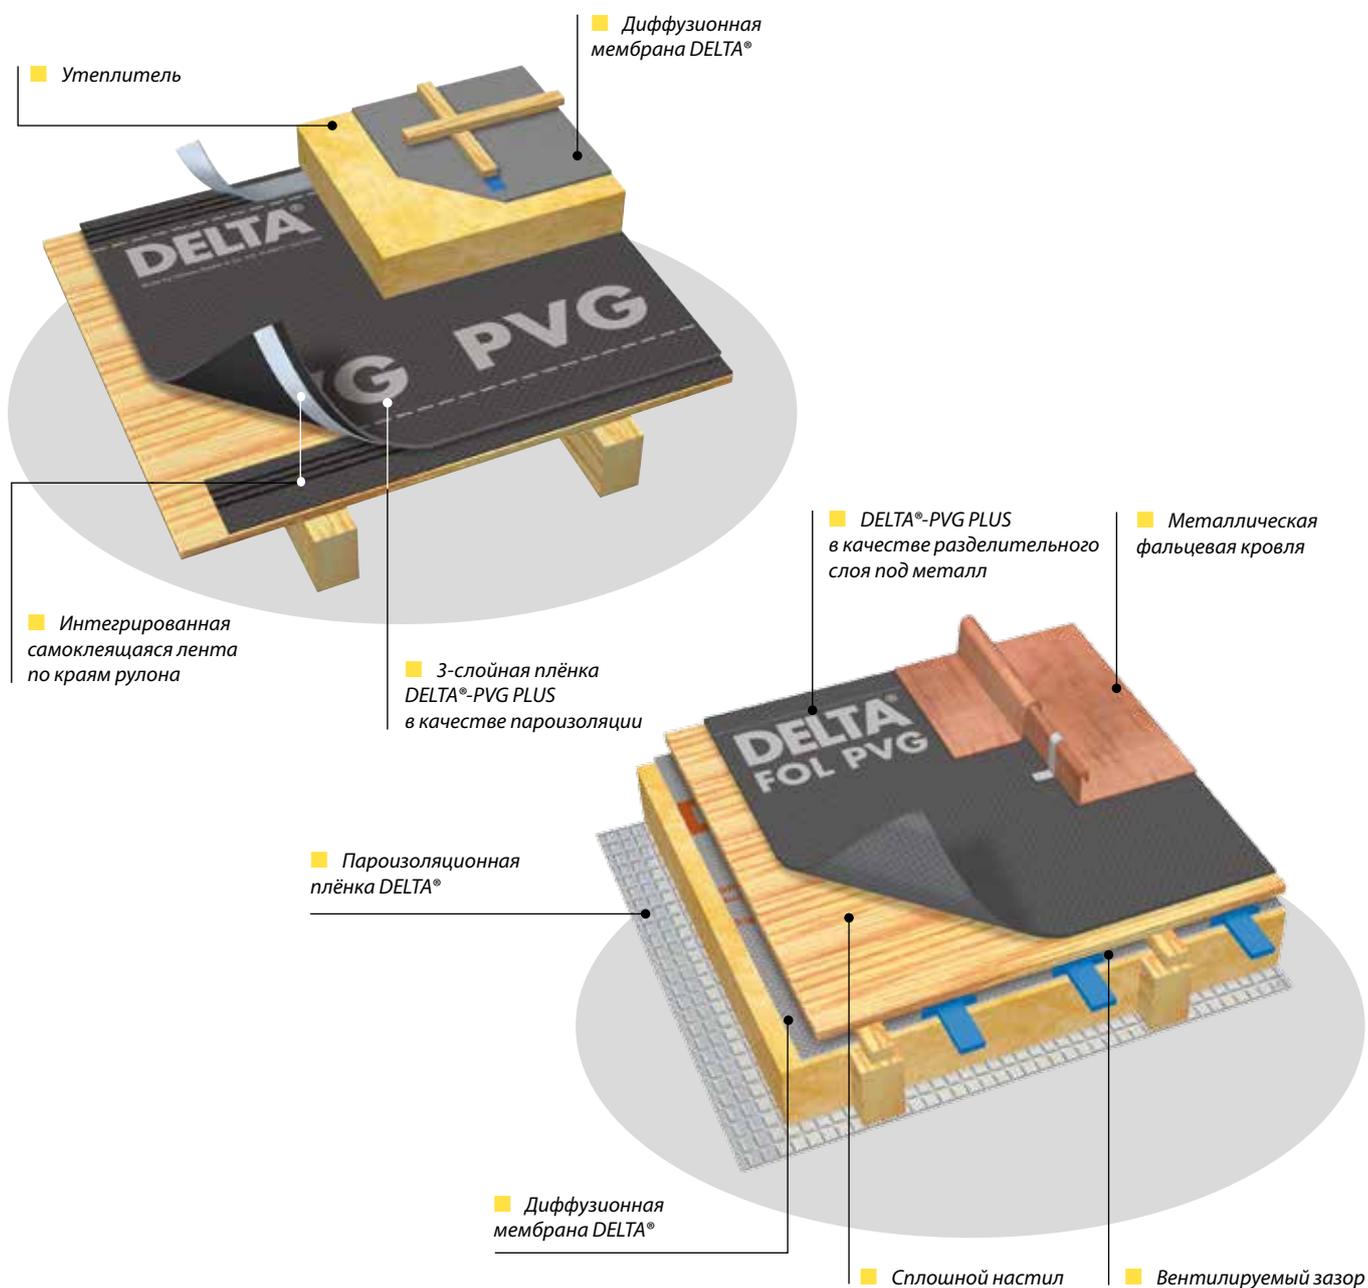



- Трёхслойная водонепроницаемая плёнка для укладки на сплошной настил или стропила.
- Надёжно защищает утеплитель от задуваемого снега, пыли и дождя.
- Благодаря своей структуре плёнка обеспечивает длительную защиту крыши во время кровельных работ.
- Нетканый материал произведён по инновационной технологии ViCo. Первичное сырьё
- Может в течение 6 месяцев подвергаться воздействию УФ-облучения в отсутствие кровельного покрытия без

снижения прочности. Может использоваться как временная кровля.

- Используется в качестве разделительного слоя в фальцевых кровлях из меди, стали и алюминия вместо битумных рулонных материалов.
- Самоклеящиеся ленты обеспечивают быструю водонепроницаемую укладку по сплошному настилу.
- Может применяться в качестве пароизоляции при устройстве мансард, когда теплоизоляция укладывается поверх стропильной конструкции

(Aufsparrendämmung).

- Отвечает всем требованиям нового Свода правил Немецкого Союза Кровельщиков (Fachregeln des ZVDH).
- DELTA®-PVG без самоклеящихся полос.
- При использовании в качестве пароизоляции на плёнку действует Расширенная гарантия 10 лет.

Краткое описание:

Материал	Трёхслойная плёнка из нетканого полотна и функционального слоя. Произведена из первичного сырья.
Применение	Гидроизоляционная плёнка для утеплённых или холодных крыш. Пароизоляционная плёнка с ограниченной паропроницаемостью.
Разрывное усилие	400/250 Н/5 см, испытание по EN 12311-1+2
Водонепроницаемость	W1, испытание по EN 13859-1+2
Эквивалентная толщина диффузии S_d	25 м
Термостойкость	от - 40 °С до + 80 °С
Термостойкость при кратковременном нагреве	до +140 °С
Масса поверхностная	около 170 г/м ²
Масса рулона	около 13,5 кг
Размер рулона (площадь)	50 м x 1,5 м (75 м ²)



Аксессуары DELTA®

Dörken обеспечивает кровельщикам системное решение по изоляции.

Вы по достоинству оцените эти удобные аксессуары DELTA®:



DELTA®-MULTI-BAND

Универсальная односторонняя клеящая лента с экстремальной силой сцепления. Для внутренних и наружных работ.



DELTA®-THAN

Клей из специального каучука для примыкания к стенам и трубам. Для внешних работ.



DELTA®-FLEXX-BAND

Соединительная лента для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к строительным элементам.



DELTA®-SB 60

Уплотнительная лента под контробрешётку. Полная защита крыши от дождевой и талой воды.

DELTA®



DÖRKEN

ООО Дёркен
141580, Московская область,
Солнечногорский район,
с.п. Лунёвское, д. Дубровки,
ул. Аэропортовская, стр. 2, корп. 2,
Бизнес-центр «Шерлэнд», офис 226.
Тел./факс: +7 499 272-48-03
delta@doerken.ru
www.doerken.ru
Предприятие группы Дёркен.

Официальный дистрибутор:

